


Vorkenversteller

ZVW
ISO II


Ventielgestuurde sideshift, zonder vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

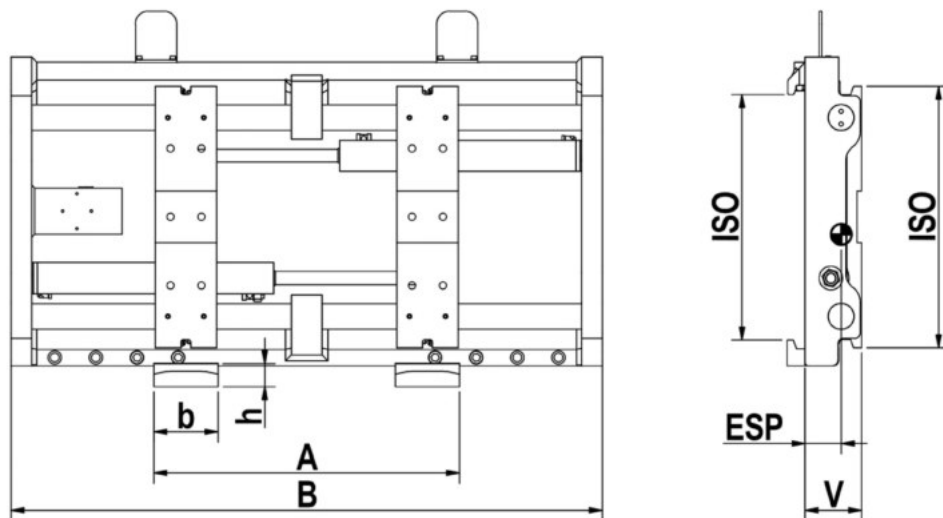


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 25	2500/500	1,5 - 2,5/500	II	980	320-880	120	107	47	141	4.140,-
				1040	320-940			47	151	4.190,-
				1150	320-1050			46	160	4.270,-
				1350	320-1250			45	176	4.420,-
ZVW 28	2500/600	2,5/600		1040	320-940			47	151	4.390,-
				1150	320-1050			46	160	4.440,-
				1350	320-1250			45	176	4.610,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Industrief ventielgestuurde sideshift, opening afhankelijk van de stand van de vorken
- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

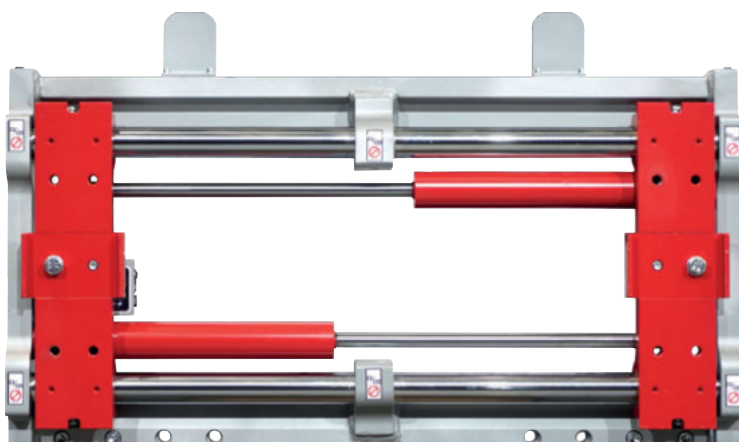

Optie: beschermbeugel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW
ISO III

Ventielgestuurde sideshift, zonder vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

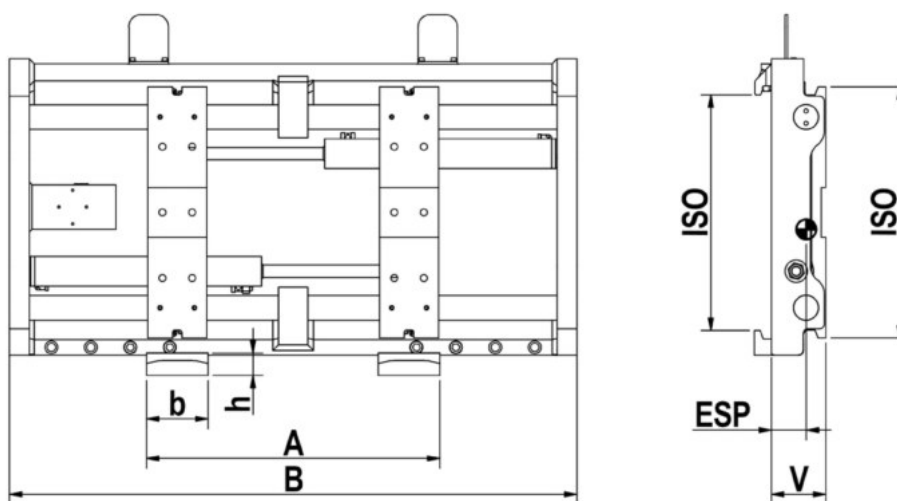


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 30	3000/500	3,0/500	III	1040 1150 1350	320-940 320-1050 320-1250	120	110	48 46 45	184 193 214	4.420,- 4.480,- 4.650,-
ZVW 35	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150 1350	320-1050 320-1250	120	110	46 45	193 214	4.530,- 4.700,-
ZVW 45	5000/600	3,5/600-5,0/600		1150 1350 1550 1750	370-1050 370-1250 370-1450 370-1650	140	133	57 56 55 54	262 292 328 358	4.990,- 5.230,- 5.500,- 6.150,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Inclusief ventielgestuurde sideshift, opening afhankelijk van de stand van de vorken

- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling

- Beschermbeugel/lastbeschermerrekken zie pagina 218
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

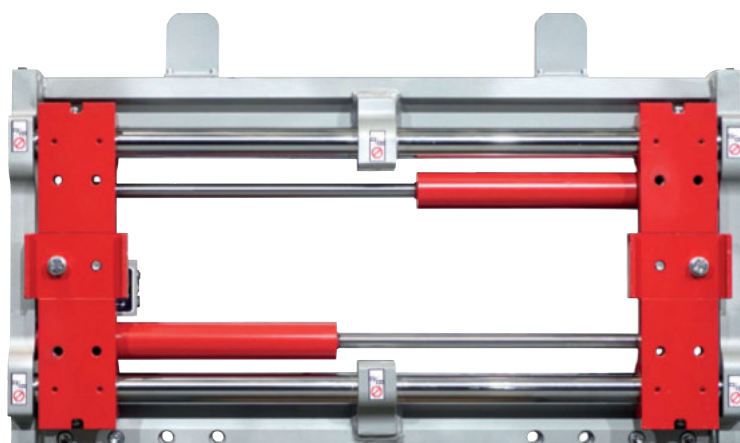

Optie: beschermbeugel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

**ZVW
ISO IV**


Ventielgestuurde sideshift, zonder vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

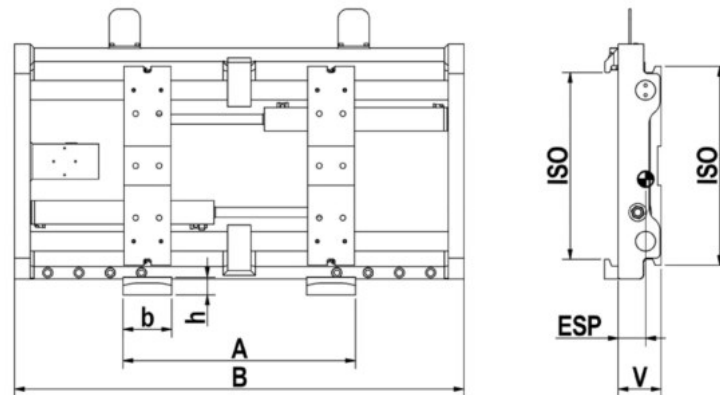


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 50	5000/600	5,0/600	IV	1350 1450 1550	370-1250 370-1350 370-1450	140	133	52 51 50	376 393 410	6.720,- 6.930,- 7.100,-
ZVW 60	6000/600	6,0/600		1460 1660 1860	380-1340 380-1540 380-1740	150	143	58 57 56	462 489 516	8.780,- 9.130,- 9.370,-
ZVW 70	7000/600	6,5-7,0/600		1460 1860 2060	380-1340 380-1740 380-1940	150	170	69 68 67	571 662 720	8.990,- 9.590,- 9.900,-
ZVW 80	8000/600	8,0/600		1800 1860 2060 2260 2400	480-1680 480-1740 480-1940 480-2140 480-2280	200	170	71 70 69 69 68	673 688 740 795 830	9.770,- 9.810,- 10.110,- 10.550,- 11.010,-
ZVW 100	8000/900	8,0/900		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	195	78 77 77	996 1066 1120	13.900,- 14.590,- 14.960,-
ZVW 110	8000/1100	8,0/1100		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	210	86 85 84	1071 1150 1200	14.120,- 14.640,- 15.300,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Indusief ventielgestuurde sideshift, opening afhankelijk van de stand van de vorken
- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling
- Beschermbegel/lastbeschermerrekken zie pagina 218
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

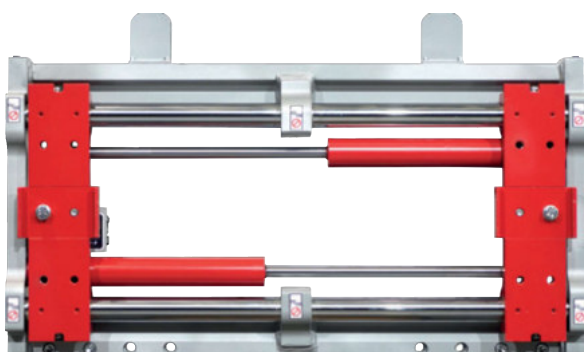

Optie: beschermbegel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-S
ISO II


Separate sideshift, zonder vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-S**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

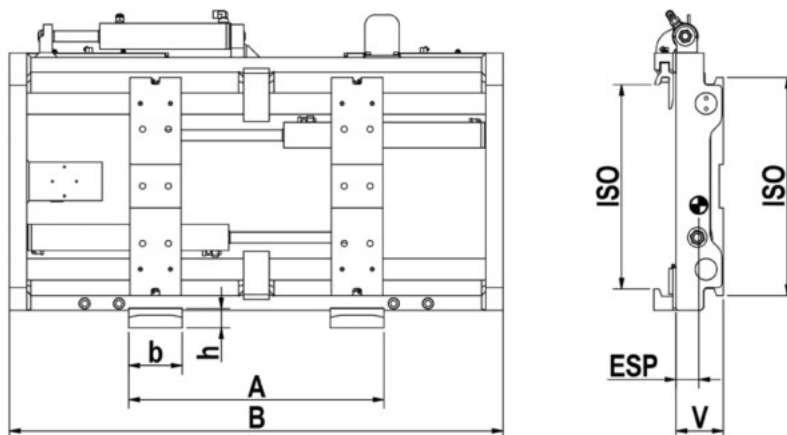


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 20-S	2000/500	1,0-2,0/500	II	980	320-880	120	+/- 100	124	53	181	4.690,-
				1040	320-940				53	191	4.730,-
				1150	320-1050				52	203	4.850,-
ZVW 25-S	2500/500	2,0-2,5/500		980	320-880				53	185	4.690,-
				1040	320-940				52	192	4.720,-
				1150	320-1050				52	204	4.850,-
				1350	320-1250				51	225	5.010,-
ZVW 28-S	2500/600	2,5/600		1040	320-940				52	192	4.790,-
				1150	320-1050				52	204	4.900,-
				1350	320-1250				51	225	5.080,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Inclusief separate sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

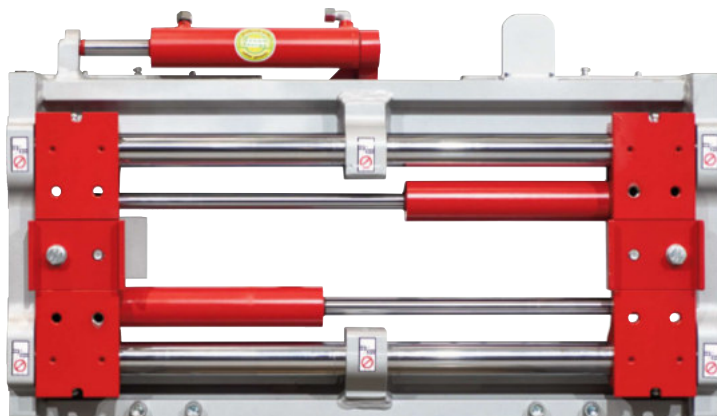

Optie: beschermbeugel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-S
ISO III


Separate sideshift, zonder vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-S**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

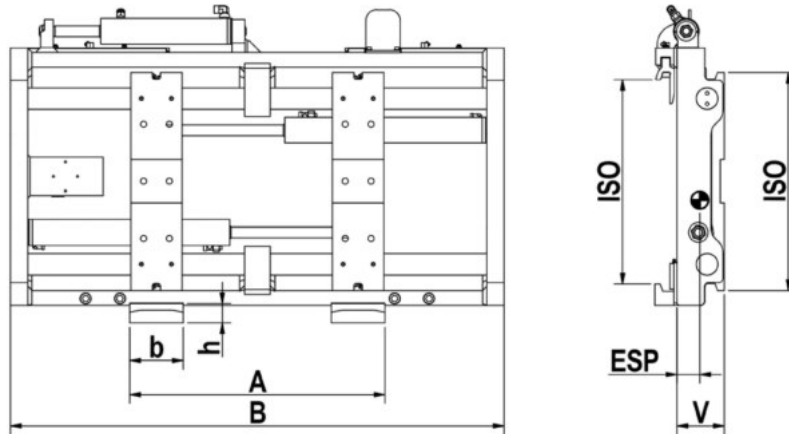

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 30-S	3000/500	3,0/500	III	1040	320-940	120	+/- 100	127	54	208	4.980,-
				1150	320-1050				54	219	5.040,-
				1350	320-1250				54	244	5.260,-
ZVW 35-S	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150	320-1050	120		127	55	222	5.090,-
				1350	320-1250				54	244	5.310,-
ZVW 45-S	5000/600	3,5-5,0/600		1150	370-1050	140		150	66	303	5.760,-
				1350	370-1250				65	336	6.060,-
				1550	370-1450				64	370	6.300,-
				1750	370-1650				64	402	6.940,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Industrief separate sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

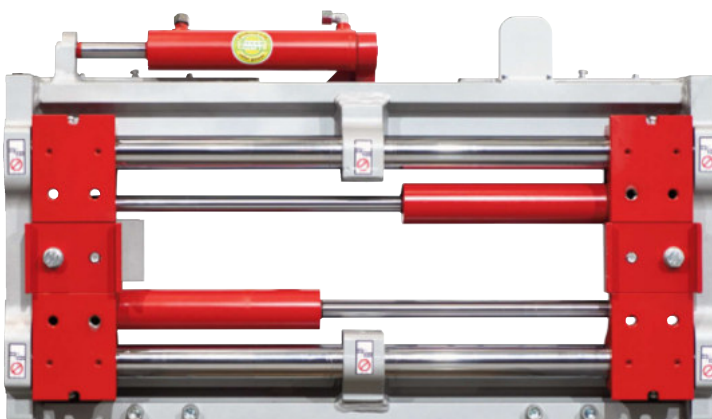

Optie: beschermbeugel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-S
ISO IV


Separate sideshift, zonder vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-S**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

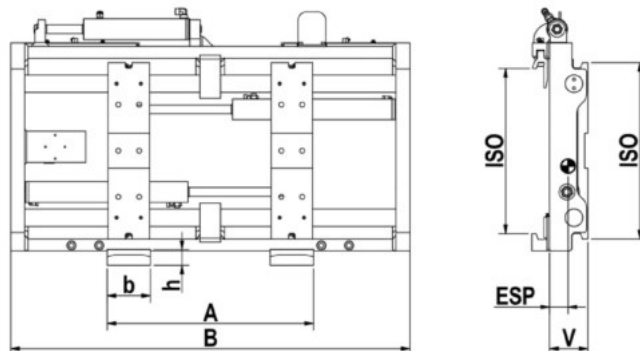


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 50-S	5000/600	5,0/600	IV	1350	370-1250	140	+/- 100	156	61	437	7.570,-
				1450	370-1350					455	7.750,-
				1550	370-1450					473	7.920,-
ZVW 60-S	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150	+/- 100	166	65	560	9.530,-
				1660	380-1540		+/- 160			595	9.970,-
				1860	380-1740		+/- 160			630	10.400,-
ZVW 70-S	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150	+/- 100	193	79	682	9.750,-
				1860	380-1740		+/- 160			776	10.620,-
				2060	380-1940		+/- 160			822	11.030,-
ZVW 80-S	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200	+/- 160	193	82	785	10.740,-
				1860	480-1740					802	10.790,-
				2060	480-1940					81	866
				2260	480-2140					81	915
				2400	480-2280					81	950
ZVW 100-S	8000/900	8,0/900		2060	480-1940	200	+/- 160	210	95	1090	15.760,-
				2260	480-2140					1150	16.400,-
				2400	480-2280					93	1198
ZVW 110-S	8000/1100	8,0/1100		2060	480-1940	200	+/- 160	233	100	1165	16.070,-
				2260	480-2140					101	1230
				2400	480-2280					101	1280

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Inclusief separate sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken of geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte op tijdens bestelling
- Beschermbegel/lastbeschermer zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

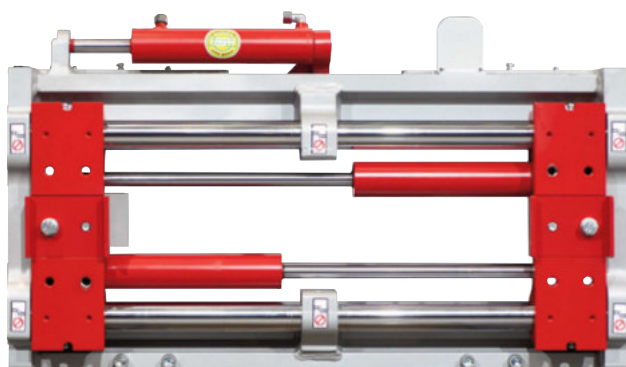

Optie: beschermbegel



Vorkvergrendeling

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks



meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-G
ISO II

Ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW-G**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Dit voorzetapparaat is uitgevoerd met geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

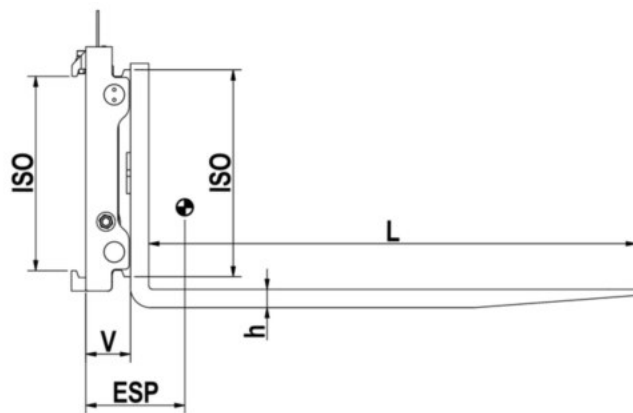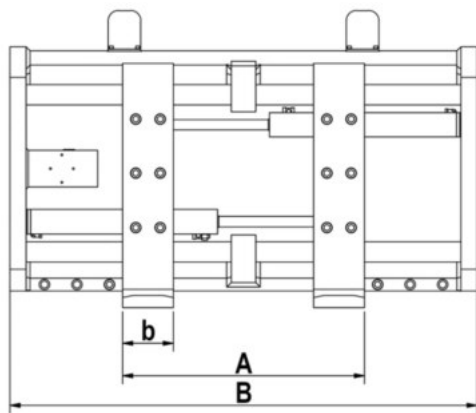

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 16-G*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850 980 1040	300-730 300-860 300-920	100x40x1200	107	239 232 228	227 240 244	70,-	4.820,- 4.920,- 4.990,-
ZVW 20-G*	2000/500	1,8-2,0/500		850 980 1040 1150	300-730 300-860 300-920 300-1030	100x45x1200		255 249 245 240	245 252 257 264	75,-	4.950,- 5.060,- 5.140,- 5.240,-
ZVW 25-G*	2500/500	2,5/500		980 1040 1150 1350	320-880 320-940 320-1050 320-1250	120x40x1200		261 257 250 238	261 266 275 292	75,-	5.160,- 5.210,- 5.280,- 5.400,-
ZVW 28-G*	2500/600	2,5/600		1040 1150 1350	325-945 325-1055 325-1255	125x45x1200		275 268 238	286 295 311	80,-	5.480,- 5.650,- 5.830,-


- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitlangen en koppelingen
- Standaard ventielgestuurde sideshift, slag afhankelijk van openingsbereik

- Inclusief geschroefde vorken
- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk

- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling

***Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm**

Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 16-G	120x40
ZVW 20-G	120x40
ZVW 25-G	120x50
ZVW 28-G	125x50

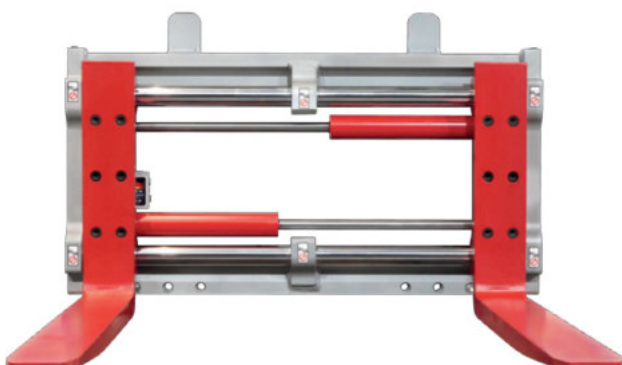

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-G
ISO III

Ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW-G**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Dit voorzetapparaat is uitgevoerd met geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

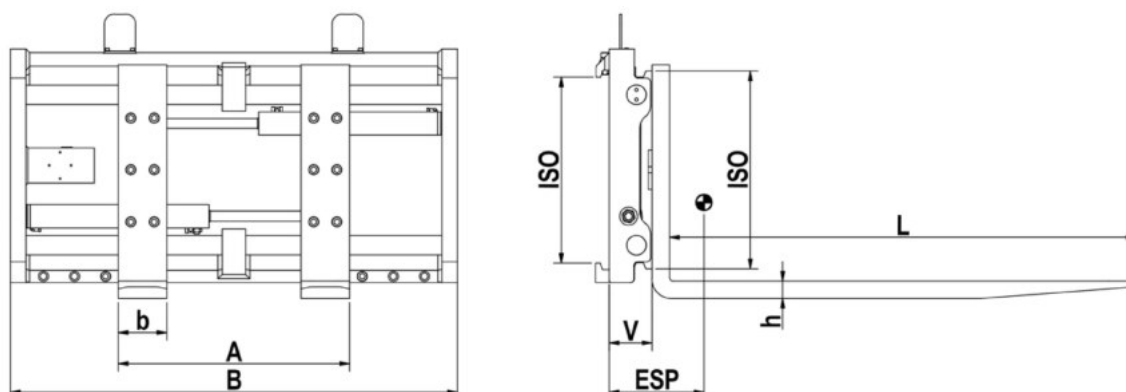

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 30-G*	3000/500	3,0/500	III	1040	325-945	125x45x1200	110	245	328	80,-	5.570,-
				1150	325-1055			243	338		5.670,-
				1350	325-1255			231	358		5.900,-
ZVW 35-G	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150	340-1070	140x50x1200	110	268	373	90,-	5.950,-
				1350	340-1270			255	394		6.140,-
ZVW 40-G	4000/500	3,5/600-4,0/500		1150	370-1050	140x50x1200	133	249	441	90,-	6.430,-
				1350	370-1250			246	477		6.730,-
				1550	370-1450			241	513		6.920,-
				1750	370-1650			238	549		7.580,-
ZVW 45-G	5000/600	4,0/600-5,0/600		1150	380-1060	150x60x1200	133	276	497	100,-	6.810,-
				1350	380-1260			263	528		7.120,-
				1550	380-1460			251	558		7.280,-
				1750	380-1660			240	593		7.940,-


- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Standaard ventielgestuurde sideshift, slag afhankelijk van openingsbereik

- Inclusief geschroefde vorken
- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk

- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling

***Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm**

Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 30-G	125x50

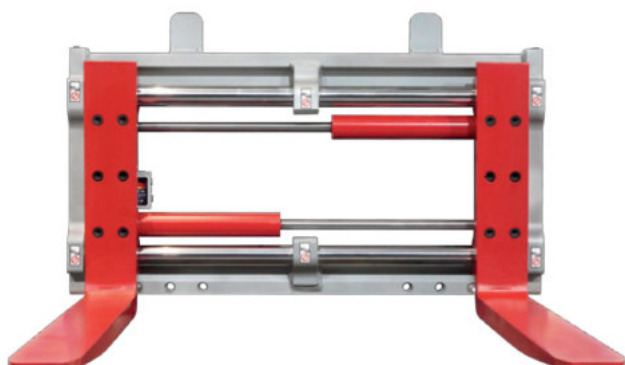

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

**ZVW-G
ISO IV**

Ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken

De **heavy duty vorkenversteller Type ZVW**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie met een gunstige voorbouwmaat. Dit voorzetapparaat is uitgevoerd met geschroefde vorken. Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift.

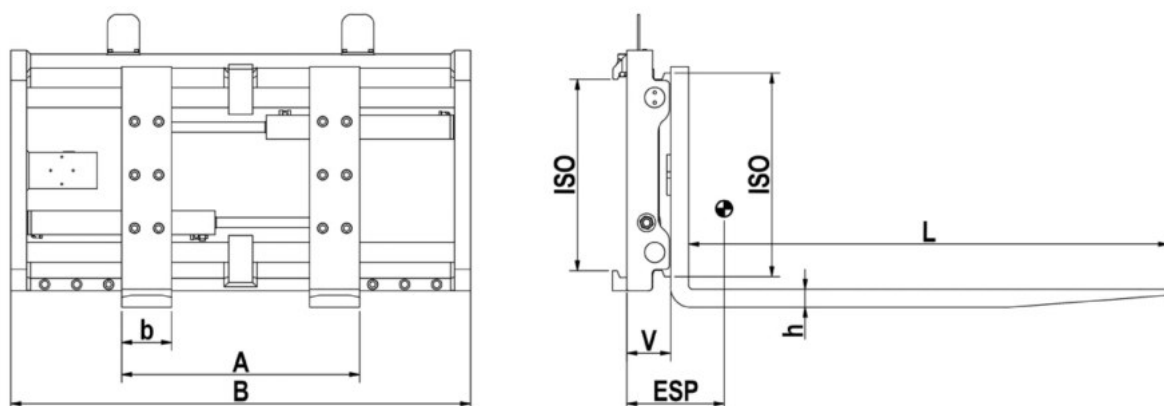


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 50-G	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	133	227	641	125,-	8.430,-
				1450	380-1360			222	658		8.590,-
				1550	380-1460			217	675		8.740,-
ZVW 60-G	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	143	222	747	125,-	11.090,-
				1660	380-1540			214	785		11.400,-
				1860	380-1740			205	822		11.690,-
ZVW 70-G	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	170	220	857	125,-	11.430,-
				1860	380-1740			201	948		12.020,-
				2060	380-1940			190	1000		12.430,-
ZVW 80-G	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200x70x1200	170	244	1075	175,-	12.710,-
				1860	480-1740			240	1090		12.820,-
				2060	480-1940			232	1142		13.090,-
				2260	480-2140			224	1198		13.640,-
				2400	480-2280			220	1230		14.080,-
ZVW 100-G	8000/900	8,0/900		2060	480-1940	200x80x1200	195	230	1465	210,-	16.300,-
				2260	480-2140			225	1535		16.800,-
				2400	480-2280			220	1590		17.440,-
ZVW 110-G	8000/1100	8,0/1100		2060	480-1940	200x80x1200	210	235	1540	210,-	17.580,-
				2260	480-2140			225	1615		18.050,-
				2400	480-2280			220	1670		18.720,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Standaard ventielgestuurde sideshift, slag afhankelijk van openingsbereik

- Inclusief geschroefde vorken
- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk

- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk
- Indien geen sideshift nodig, aangeven bij bestelling

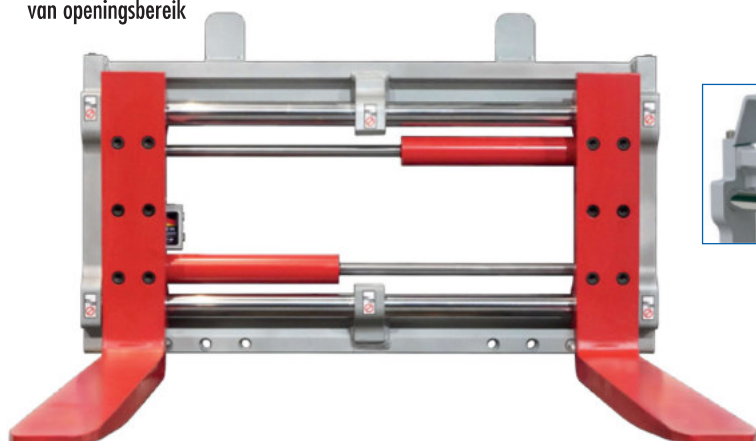

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks



meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-GS
ISO II

Separate sideshift, geschroefde vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-GS**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

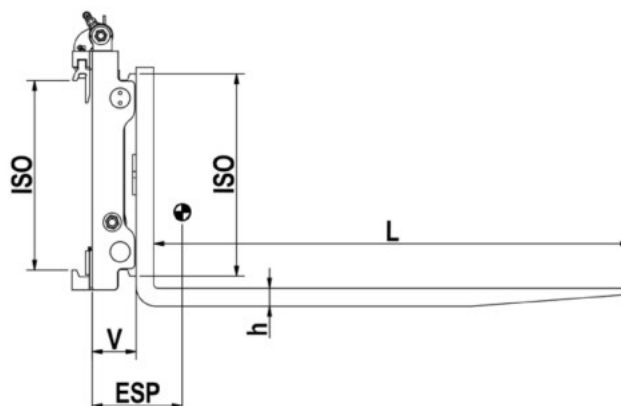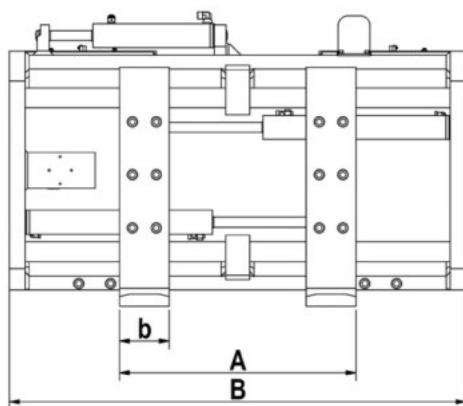


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro					
ZVW 16-GS*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850 980 1040	300-730 300-860 300-920	100x40x1200	+/- 75 +/- 100 +/- 100	124	222 216 212	273 283 285	70,-	5.370,- 5.570,- 5.670,-					
ZVW 20-GS*	2000/500	1,8-2,0/500		850 980 1040 1150	300-730 300-860 300-920 300-1030		100x45x1200		+/- 75 +/- 100 +/- 100 +/- 100	234 232 227 221		285 290 298 309	75,-	5.550,- 5.680,- 5.740,- 5.830,-			
ZVW 25-GS*	2500/500	2,5/500		980 1040 1150 1350	320-880 320-940 320-1050 320-1250				120x40x1200	+/- 100		243 238 231 219		305 308 319 341	75,-	5.750,- 5.810,- 5.930,- 6.080,-	
ZVW 28-GS*	2500/600	2,5/600		1040 1150 1350	325-945 325-1055 325-1255	125x45x1200					+/- 100	256 249 236		328 339 361		80,-	6.060,- 6.170,- 6.370,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Standaard separate sideshift
- Inclusief geschroefde vorken
- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk
- Beschermbeugel/lastbeschermbreken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

***Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm**

Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 16-GS	120x40
ZVW 20-GS	120x40
ZVW 25-GS	120x50
ZVW 28-GS	125x50

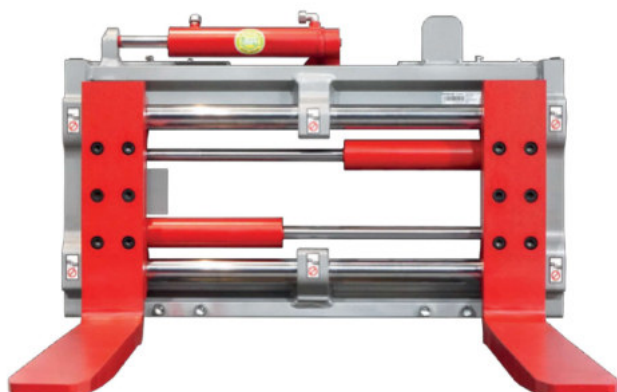

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-GS
ISO III

Separate sideshift, geschroefde vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-GS**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

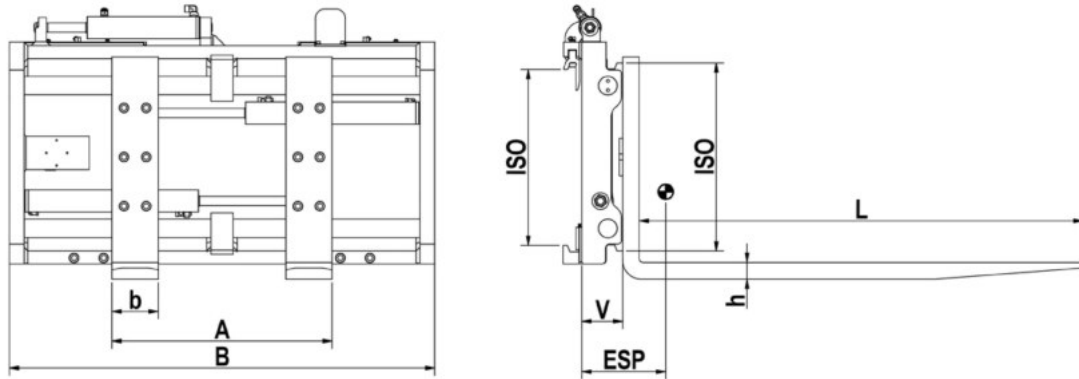


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro			
ZVW 30-GS*	3000/500	3,0/500	III	1040 1150 1350	325-945 325-1055 325-1255	125x45x1200	+/- 100	127	248 241 228	352 363 388	80,-	6.160,- 6.230,- 6.430,-			
ZVW 35-GS	3500/500	3,0/600- 3,5/500		1150 1350	340-1070 340-1270	140x50x1200			127	265 252		398 424	90,-	6.360,- 6.560,-	
ZVW 40-GS	4000/500	3,5/600- 4,0/500		1150 1350 1550 1750	370-1050 370-1250 370-1450 370-1650	140x50x1200				150		249 247 243 239		471 504 537 570	90,-
ZVW 45-GS	5000/600	4,0/600- 5,0/600		1150 1350 1550 1750	380-1060 380-1260 380-1460 380-1660			150x60x1200	150		274 261 249 240	532 566 600 632	100,-	7.480,- 7.760,- 7.970,- 8.620,-	

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen
- Standaard separate sideshift
- Indusief geschroefde vorken
- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

***Doorsnede veranderd bij
vorken langer dan 1.600 mm**

Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 30-GS	125x50

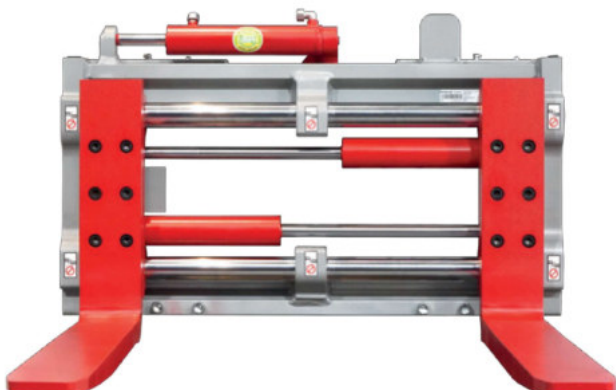

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks



meer dan 75 jaar ervaring

Vorkenversteller

ZVW-GS
ISO IV

Separate sideshift, geschroefde vorken

De **vorkenversteller, Type ZVW-GS**, met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. Door de toepassing van een separate sideshift, heeft u altijd de beschikking over de volledige sideshiftslag, ongeacht de vorkpositie. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard vorken volgens ISO 2328 evenals geschroefde vorken.

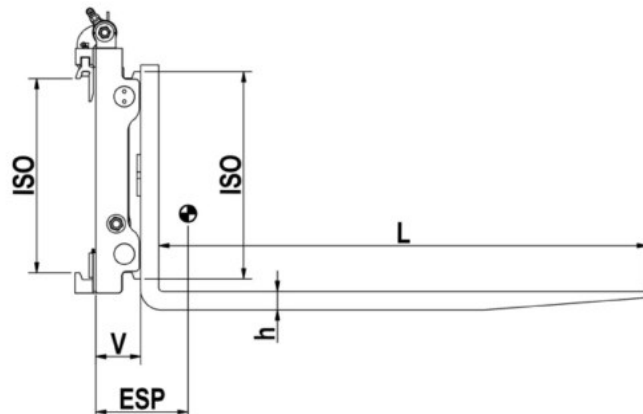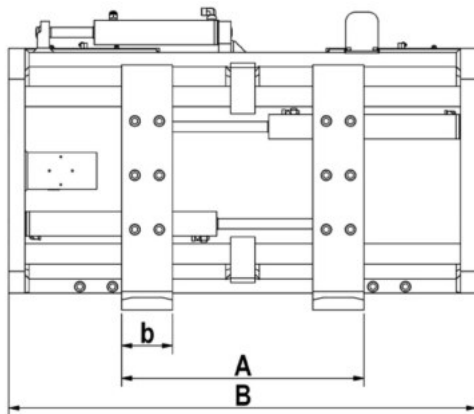


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 50-GS	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	+/- 100	227	227	693	125,-	9.530,-
				1450	380-1360			225	225	711		9.670,-
				1550	380-1460			220	220	729		9.870,-
ZVW 60-GS	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	+/- 100	215	215	845	125,-	11.820,-
				1660	380-1540		+/- 160	210	210	880		12.130,-
				1860	380-1740		+/- 160	205	205	915		12.450,-
ZVW 70-GS	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	+/- 100	215	215	933	125,-	12.140,-
				1860	380-1740		+/- 160	201	201	1061		12.790,-
				2060	380-1940		+/- 160	195	195	1110		13.190,-
ZVW 80-GS	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200x70x1200	+/- 160	243	243	1187	175,-	13.500,-
				1860	480-1740			240	240	1204		13.610,-
				2060	480-1940			231	231	1267		13.890,-
				2260	480-2140			225	225	1315		14.420,-
				2400	480-2280			222	222	1350		14.940,-
ZVW 100-GS	8000/900	8,0/900		2060	480-1940	200x80x1200	+/- 160	240	240	1555	210,-	19.720,-
				2260	480-2140			235	235	1615		20.180,-
				2400	480-2280			230	230	1670		20.830,-
ZVW 110-GS	8000/1100	8,0/1100		2060	480-1940	200x80x1200	+/- 160	242	242	1635	210,-	21.000,-
				2260	480-2140			236	236	1700		21.500,-
				2400	480-2280			232	232	1750		22.120,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: aansluitslangen en koppelingen

- Standaard separate sideshift
- Inclusief geschroefde vorken

- Standaard ISO 2328 vorken mogelijk
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

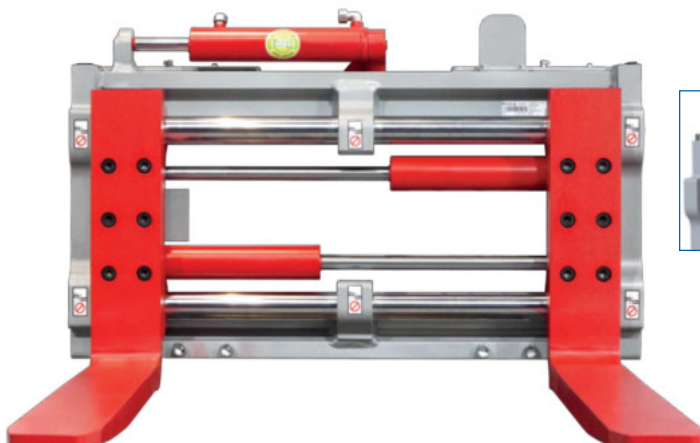

Optie: beschermbeugel

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Roterende vorkenversteller

DZVW-G

360° continue rotatie, geschroefde vorken

De **heavy duty roterende vorkenversteller DZVW-G** draait 360° en is ontworpen voor het legen van bakken en dozen met gesloten vorkpockets. De sterke constructie met dubbele asgeleiding garandeert een lange levensduur. De rotator is uitgevoerd met een slijtvaste worm-wormwiel overbrenging en een tegen stof afgedichte draailager. Klemmen van lasten is met dit apparaat niet toegestaan.

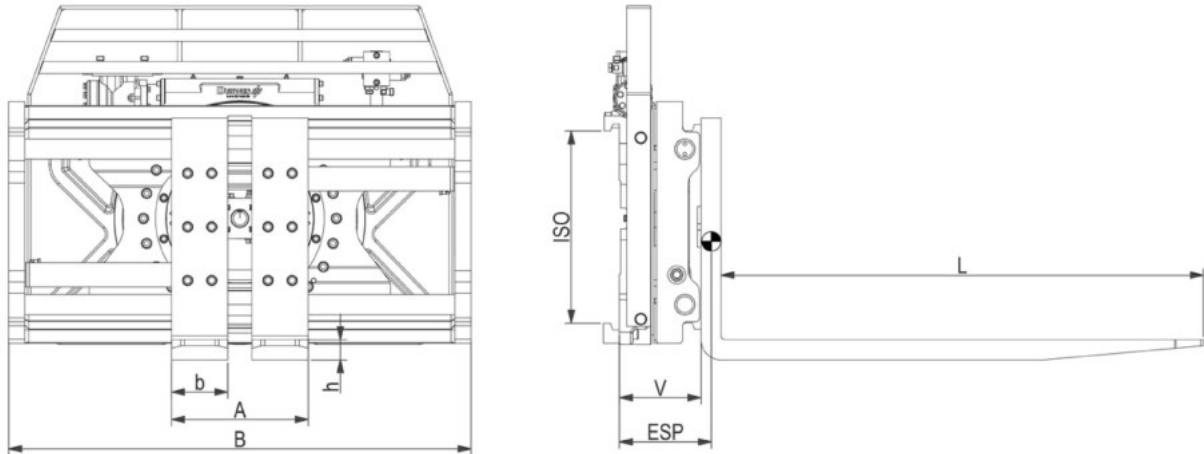


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
DZVW 16-G*	1600/500	1,6/500	II	1000	300-880	100x40x1200	196	192	445	70,-	12.610,-
DZVW 20-G*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1000	300-880	100x45x1200	196	204	458	75,-	13.080,-
DZVW 25-G*	2500/500	2,0/600 - 2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200	200	196	541	75,-	13.820,-
DZVW 28-G*	2500/600	2,5/600	II	1150	325-1055	125x45x1200	200	203	589	80,-	14.060,-
DZVW 30-G*	3000/500	3,0/500	III	1150	325-1055	125x45x1200	203	202	592	80,-	14.790,-
DZVW 35-G	3500/500	3,0/600 - 3,5/500	III	1150	340-1070	140x50x1200	203	223	627	90,-	15.020,-
DZVW 45-G	5000/600	3,5-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200	236	233	907	100,-	18.680,-
DZVW 50-G	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	243	234	1039	125,-	22.640,-
DZVW 60-G	6000/600	6,0/600	IV	1420	380-1300	150x70x1200	256	215	1242	125,-	26.490,-
DZVW 80-G	8000/600	7,0-8,0/600	IV	1800	480-1680	200x70x1200	283	254	1605	175,-	31.320,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: inclusief aansluitslangen en koppelingen
- Standaard met geschroefde vorken
- Standaard met overdrukventiel

- Standaard met beschermbeugel Type SB-DG (roteert niet mee)
- Meerprijs manometer 390,- Euro
- Meerprijs magneetventiel: 920,- Euro (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - gelieve aan te geven)

- Vorken langer dan 1.800 mm op aanvraag
- Het klemmen van de last is niet mogelijk
- Niet beschikbaar zonder vorken

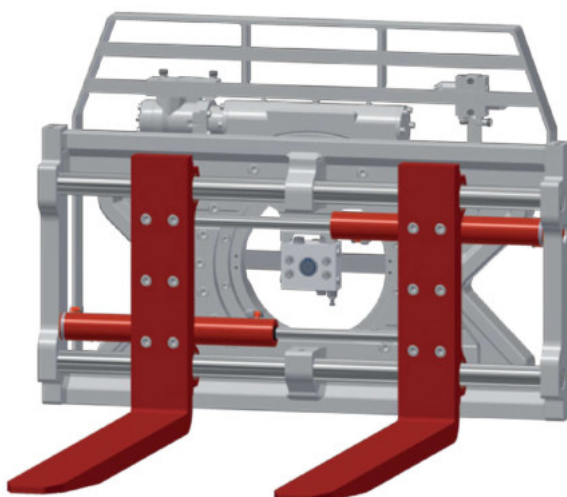

*Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm

Type	Doorsnede b x h mm
DZVW 16-G	120x40
DZVW 20-G	120x40
DZVW 25-G	120x50
DZVW 28-G	125x50
DZVW 30-G	125x50

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks


meer dan 75 jaar ervaring

Roterende vorkenversteller

DZVW-GS

360° continue rotatie, separate sideshift geschroefde vorken

De heavy duty roterende vorkenversteller DZVW-GS draait 360° en is ontworpen voor het legen van bakken en dozen met gesloten vorkpockets. De sterke constructie met dubbele asgeleiding garandeert een lange levensduur. De rotorator is uitgevoerd met een slijtvaste worm-wormwiel overbrenging en een tegen stof afgedichte draailager. Klemmen van lasten is met dit apparaat niet toegestaan.

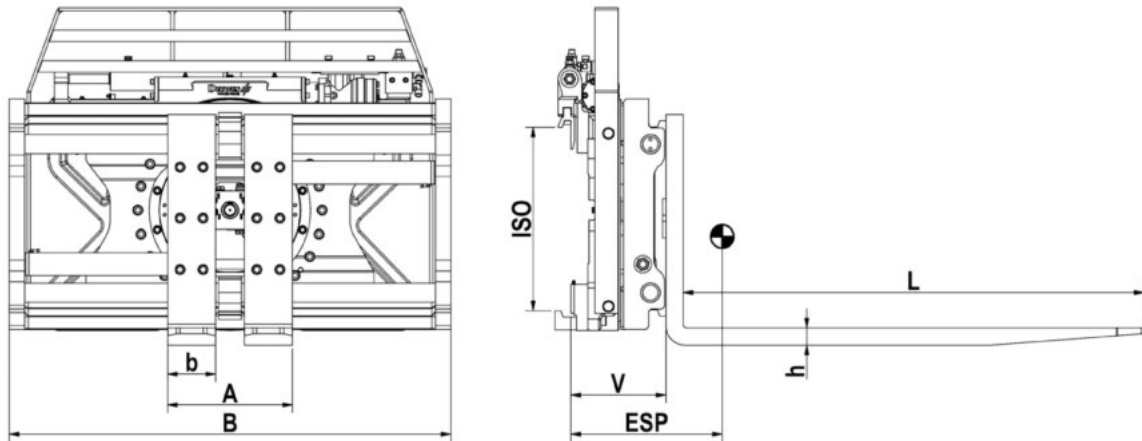


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	Sideshift mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
DZVW 16-GS*	1600/500	1,6/500	II	1000	300-880	100x40x1200	+/- 100	249	174	489	70,-	13.680,-
DZVW 20-GS*	2000/500	1,8-2,0/500	II	1000	300-880	100x45x1200		249	176	501	75,-	14.150,-
DZVW 25-GS*	2500/500	2,0/600 - 2,5/500	II	1150	320-1050	120x40x1200		232	228	583	75,-	14.890,-
DZVW 28-GS*	2500/600	2,5 / 600	II	1150	325-1055	125x45x1200		232	230	603	80,-	15.130,-
DZVW 30-GS*	3000/500	3,0 / 500	III	1150	325-1055	125x45x1200		247	249	661	80,-	16.380,-
DZVW 35-GS	3500/500	3,0 / 600 - 3,5/500	III	1150	340-1070	140x50x1200		247	252	696	90,-	16.600,-
DZVW 45-GS	5000/600	3,5-5,0/600	III	1350	380-1260	150x60x1200		281	280	993	100,-	20.260,-
DZVW 50-GS	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200		310	176	1221	125,-	27.150,-
DZVW 60-GS	6000/600	6,0/600	IV	1420	380-1300	150x70x1200		329	250	1450	125,-	29.980,-
DZVW 80-GS	8000/600	7,0-8,0/600	IV	1800	480-1680	200x70x1200		356	292	1797	175,-	34.810,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Optie: inclusief aansluitslangen en koppelingen
- Standaard met separate sideshift
- Standaard met geschroefde vorken

- Standaard met overdrukventiel
- Standaard met beschermbeugel Type SB-DG (roteert niet mee)
- Meerprijs manometer 390,- Euro

- Meerprijs magneetventiel: 920,- Euro (12 V, 24 V, 48 V, 80 V - gelieve aan te geven)
- Vorken langer dan 1.800 mm op aanvraag
- Het klemmen van de last is niet mogelijk
- Niet beschikbaar zonder vorken

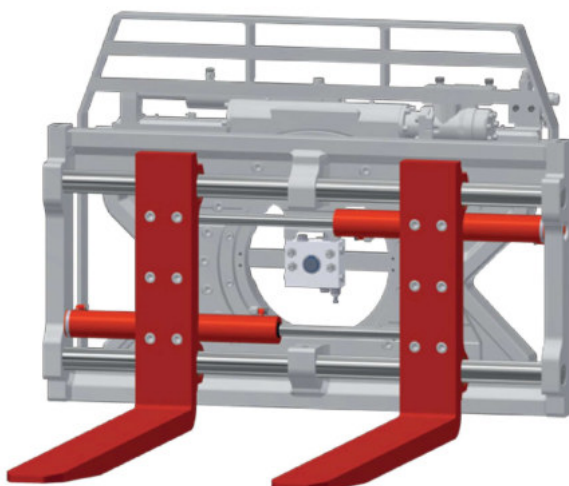



*Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm	
Type	Doorsnede b x h mm
DZVW 16-GS	120x40
DZVW 20-GS	120x40
DZVW 25-GS	120x50
DZVW 28-GS	125x50
DZVW 30-GS	125x50

DURWEN 
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks

meer dan 75 jaar ervaring


Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift

De integrale vorkenversteller ZVW-I met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De aangeleverde wangplaten worden direct met het frame verbonden. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard FEM vorken volgens ISO 2328, evenals geschroefde vorken.

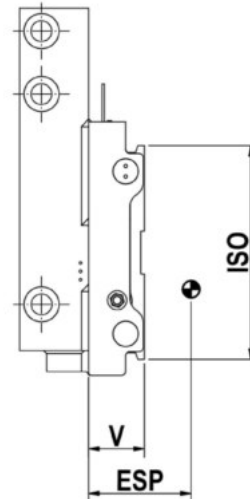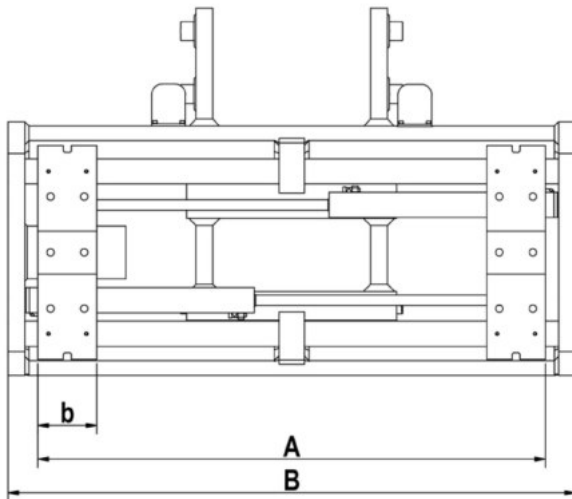



Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 25-I	2500/500	1,5 - 2,5/500	II	980	320-880	120	114	50	155	6.310,-
				1040	320-940				160	6.350,-
				1150	320-1050				170	6.370,-
				1350	320-1250				190	6.540,-
ZVW 28-I	2500/600	2,5/600		1040	320-940				160	6.400,-
				1150	320-1050				170	6.420,-
				1350	320-1250				190	6.590,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken
- Geschikt voor geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte door tijdens bestellen
- Inclusief wangplaten, kettinganker en astappen, zonder mastrollen
- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling, evenals heftruck type en mastmodel.
- Gewicht, voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten
- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

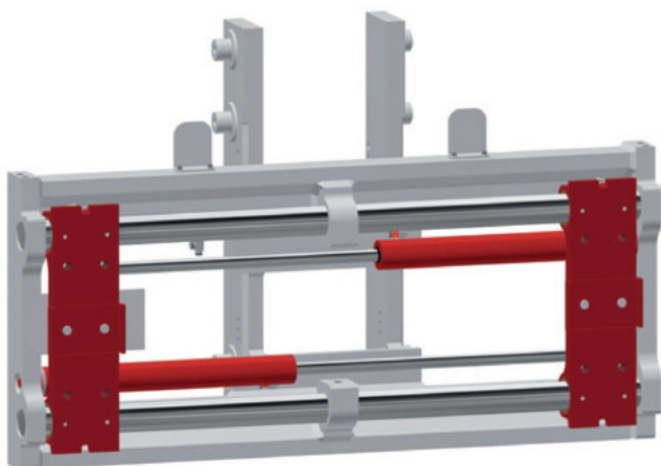


Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift

De integrale vorkenversteller ZVW-I met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De aangeleverde wangplaten worden direct met het frame verbonden. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard FEM vorken volgens ISO 2328, evenals geschroefde vorken.

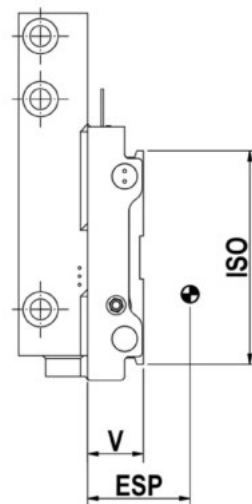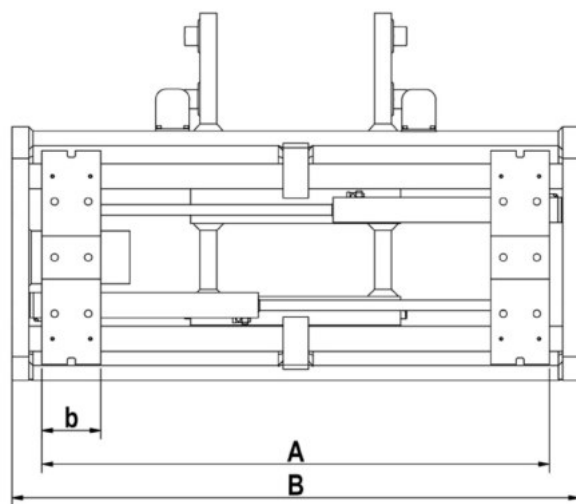

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 30-I	3000/500	3,0/500	III	1040	320-940	120	117	50	190	6.730,-
				1150	320-1050				195	6.820,-
				1350	320-1250				205	6.990,-
ZVW 35-I	3500/500	3,0/600-3,5/500		1150	320-1050	120	117	49	200	6.930,-
				1350	320-1250				220	7.100,-
ZVW 45-I	5000/500	3,5/600-5,0/500		1150	370-1050	140	133	53	270	7.580,-
				1350	370-1250				300	7.810,-
				1550	370-1450				330	8.070,-
				1750	370-1650				360	8.700,-
ZVW 48-I	5000/600	5,0/600		1150	370-1050	140	133	53	275	7.900,-
				1350	370-1250				305	8.120,-
				1550	370-1450				335	8.380,-
				1750	370-1650				365	9.010,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken
- Geschikt voor geschroefde vorken
- Levering zonder vorken
- Geef vorkbreedte door tijdens bestellen
- Inclusief wangplaten, kettinganker en astappen, zonder mastrollen
- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling, evenals heftruck type en mastmodel.
- Gewicht, voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten
- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk


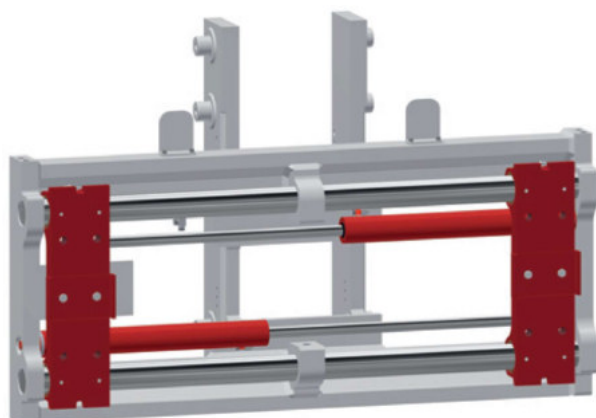


Vorkenversteller

**ZVW-I
ISO IV**

Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift

De **integrale vorkenversteller ZVW-I** met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De aangeleverde wangplaten worden direct met het frame verbonden. Het voorzetapparaat biedt de mogelijkheid tot montage van standaard FEM vorken volgens ISO 2328, evenals geschroefde vorken.

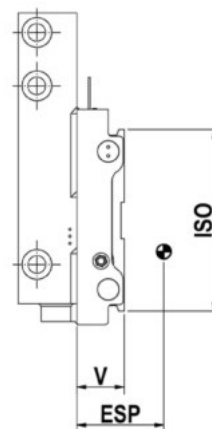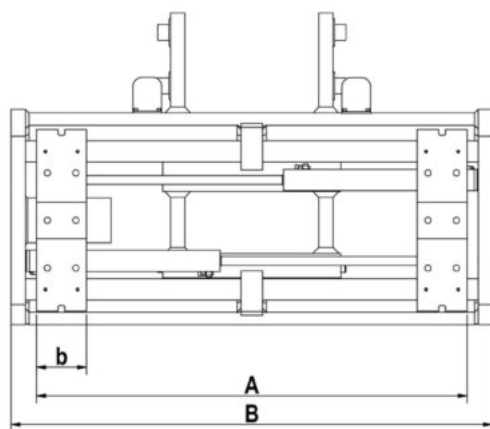


Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Prijs Euro
ZVW 50-I	5000/600	5,0/600	IV	1350 1450 1550	370-1250 370-1350 370-1450	140	133	48	365 380 400	9.680,- 9.870,- 10.050,-
ZVW 60-I	6000/600	6,0/600		1460 1660 1860	380-1340 380-1540 380-1740	150	150	60	450 490 530	12.830,- 12.940,- 13.040,-
ZVW 70-I	7000/600	6,5-7,0/600		1460 1860 2060	380-1340 380-1740 380-1940	150	177	75	560 660 705	13.050,- 13.250,- 13.550,-
ZVW 80-I	8000/600	8,0/600		1800 1860 2060 2260 2400	480-1680 480-1740 480-1940 480-2140 480-2280	200	177	76	670 685 735 785 820	15.740,- 15.810,- 16.270,- 16.740,- 16.990,-
ZVW 100-I	8000/900	8,0/900		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	195	80	955 1020 1070	18.680,- 19.020,- 19.650,-
ZVW 110-I	8000/1100	8,0/1100		2060 2260 2400	480-1940 480-2140 480-2280	200	210	85	1045 1115 1170	18.690,- 19.210,- 19.820,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard voorzien van ventielgestuurde sideshift
- Voor standaard ISO 2328 vorken
- Geschikt voor geschroefde vorken
- Levering zonder vorken

- Geef vorkbreedte door tijdens bestellen
- Inclusief wangplaten, kettinganker en astappen, zonder mastrollen
- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling, evenals heftruck type en mastmodel.
- Gewicht, voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten

- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van lasten is niet mogelijk

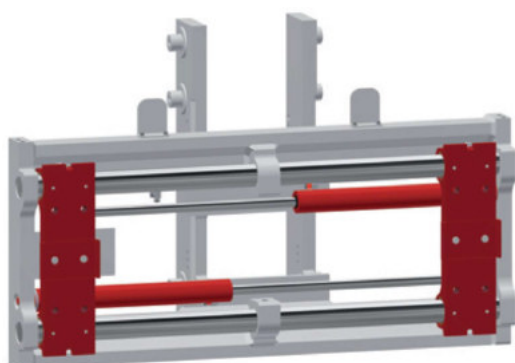


DURWEN
Voorzetapparaat voor vorkheftrucks

meer dan 75 jaar ervaring

Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken


De integrale vorkenversteller ZVW-IG met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De unit wordt standaard geleverd met geschroefde vorken. Afhankelijk van de capaciteit kan er gebruik worden gemaakt van ISO 2328 vorken. Standaard voorzien van een ventielgestuurde sideshift, de sideshiftslag is afhankelijk van de stand van de vorken.

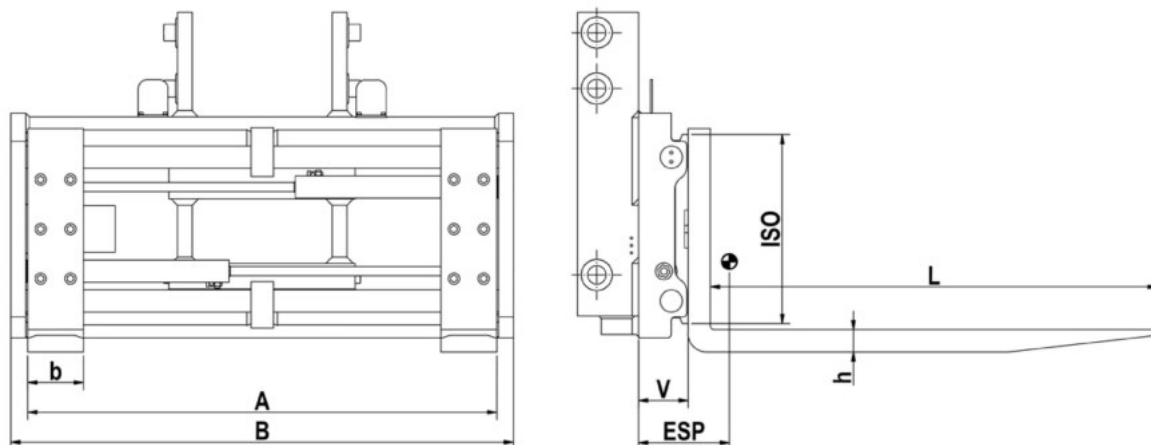

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 16-IG*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850 980 1040	300-730 300-860 300-920	100x40x1200	114	240 230 225	235 245 255	70,-	7.240,- 7.300,- 7.360,-
ZVW 20-IG*	2000/500	1,8-2,0/500		850 980 1040 1150	300-730 300-860 300-920 300-1030	100x45x1200		270 245 240 235	250 260 265 275	75,-	7.350,- 7.420,- 7.460,- 7.690,-
ZVW 25-IG*	2500/500	2,5/500		980 1040 1150 1350	320-880 320-940 320-1050 320-1250	120x40x1200		255 250 245 230	270 275 285 305	75,-	7.540,- 7.580,- 7.640,- 7.820,-
ZVW 28-IG*	2500/600	2,5/600		1040 1150 1350	325-945 325-1055 325-1255	125x45x1200		270 260 250	295 305 325	80,-	7.890,- 7.930,- 8.110,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard met geschroefde vorken
- Standaard FEM vorken mogelijk
- Inclusief wangplaten, kettingankers en astappen, zonder mastrollen

- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling evenals hefttruck type en model
- Gewicht voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten
- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van de last niet mogelijk

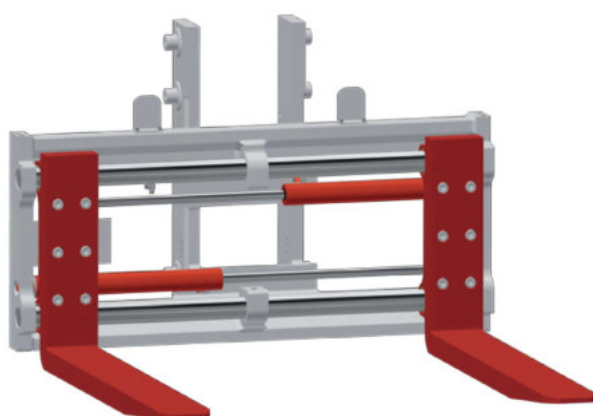

***Doorsnede veranderd bij vorken langer dan 1.600 mm**



Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 16-IG	120x40
ZVW 20-IG	120x40
ZVW 25-IG	120x50
ZVW 28-IG	125x50

Vorkenversteller

ZVW-IG
ISO III

Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken


De integrale vorkenversteller ZVW-IG met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De unit wordt standaard geleverd met geschroefde vorken. Afhankelijk van de capaciteit kan er gebruik worden gemaakt van ISO 2328 vorken. Standaard voorzien van een ventielgestuurde sideshift, de sideshiftslag is afhankelijk van de stand van de vorken.

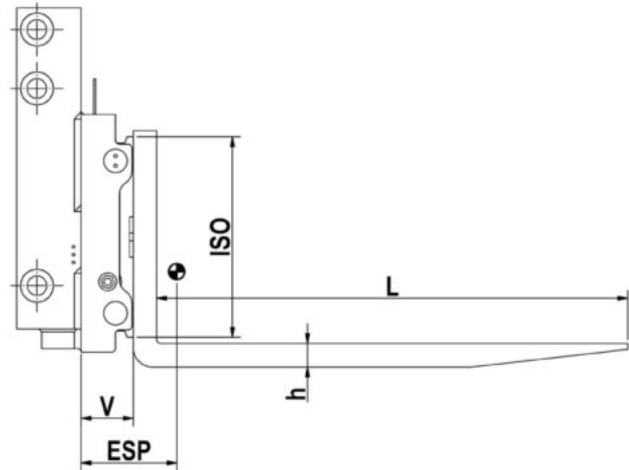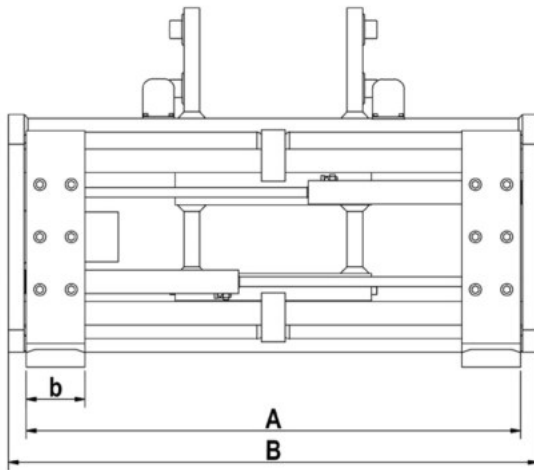

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 30-IG*	3000/500	3,0/500	III	1040	325-945	125x45x1200	117	245	335	80,-	8.130,-
				1150	325-1055			240	340		8.230,-
				1350	325-1255			235	350		8.400,-
ZVW 35-IG	3500/500	3,0/600- 3,5/500		1150	340-1070	140x50x1200	117	265	380	90,-	8.560,-
				1350	340-1270			255	400		8.710,-
ZVW 40-IG	4000/500	3,5/600- 4,0/500		1150	370-1050	140x50x1200	133	245	445	90,-	8.690,-
				1350	370-1250			240	480		9.020,-
				1550	370-1450			225	515		9.270,-
				1750	370-1650			215	545		9.940,-
ZVW 45-IG	5000/500	4,0/600- 5,0/500		1150	380-1060	150x60x1200	133	270	500	100,-	8.860,-
				1350	380-1260			260	530		9.170,-
				1550	380-1460			245	560		9.420,-
				1750	380-1660			235	590		10.070,-
ZVW 48-IG	5000/600	5,0/600		1150	380-1060	150x60x1200	133	270	505	100,-	9.170,-
				1350	380-1260			260	535		9.490,-
				1550	380-1460			245	565		9.740,-
				1750	380-1660			235	595		10.390,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard met geschroefde vorken
- Standaard FEM vorken mogelijk
- Industrief wangplaten, kettingankers en astappen, zonder mastrollen

- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling evenals heftruck type en model
- Gewicht voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten
- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van de last niet mogelijk

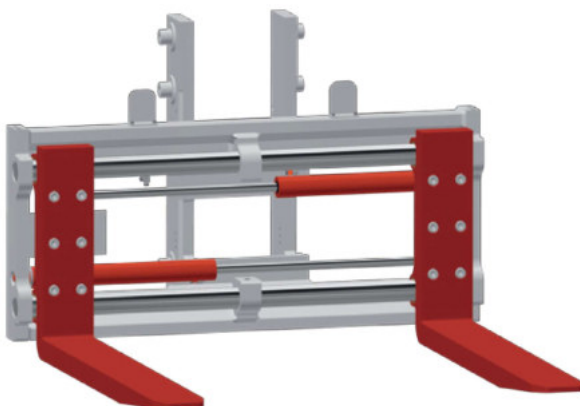

*Doorsnede veranderd bij
vorken langer dan 1.600 mm


Type	Doorsnede b x h mm
ZVW 30-IG	125x50

DURWEN
Voorzetapparatuur voor vorkheftrucks

meer dan 75 jaar ervaring

Integrale uitvoering, ventielgestuurde sideshift, geschroefde vorken

De integrale vorkenversteller ZVW-IG met dubbele asgeleiding is een robuuste, beproefde constructie en is met een stabiel frame verbonden. De unit wordt standaard geleverd met geschroefde vorken. Afhankelijk van de capaciteit kan er gebruik worden gemaakt van ISO 2328 vorken. Standaard voorzien van een ventielgestuurde sideshift, de sideshiftslag is afhankelijk van de stand van de vorken.

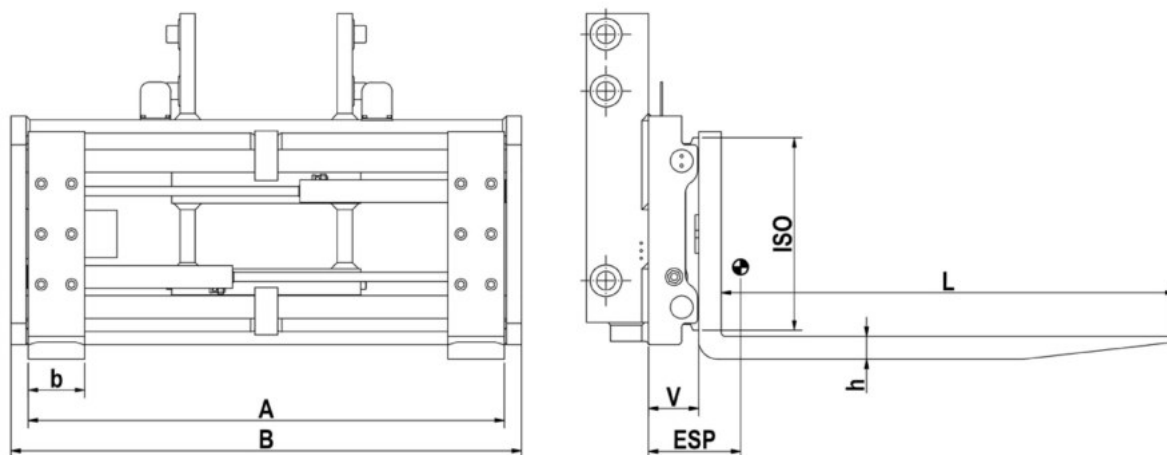

Type	Capaciteit kg/mm LSP	Voor heftruck capaciteit ton/mm	ISO	B mm	Openingsbereik A mm	b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg	Meerprijs per 100 mm vorklengte	Prijs Euro
ZVW 50-IG	5000/600	5,0/600	IV	1350	380-1260	150x70x1200	133	225	645	125,-	10.920,-
				1450	380-1360			220	665		11.110,-
				1550	380-1460			215	680		11.310,-
ZVW 60-IG	6000/600	6,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	150	225	735	125,-	15.240,-
				1660	380-1540			215	775		15.350,-
				1860	380-1740			205	815		15.450,-
ZVW 70-IG	7000/600	6,5-7,0/600		1460	380-1340	150x70x1200	177	220	845	125,-	15.470,-
				1860	380-1740			205	945		15.660,-
				2060	380-1940			200	990		15.960,-
ZVW 80-IG	8000/600	8,0/600		1800	480-1680	200x70x1200	177	250	1070	175,-	18.560,-
				1860	480-1740			245	1085		18.680,-
				2060	480-1940			235	1140		19.130,-
				2260	480-2140			230	1190		19.600,-
				2400	480-2280			225	1225		20.030,-
ZVW 100-IG	8000/900	8,0/900		2060	480-1940	200x80x1200	195	235	1410	210,-	20.220,-
				2260	480-2140			225	1480		20.880,-
				2400	480-2280			220	1530		21.650,-
ZVW 110-IG	8000/1100	8,0/1100		2060	480-1940	200x80x1200	210	230	1505	210,-	22.470,-
				2260	480-2140			225	1575		22.950,-
				2400	480-2280			220	1625		23.530,-

- 2 hydraulische functies vereist
- Voorzien van metrische aansluitingen
- Standaard met geschroefde vorken
- Standaard FEM vorken mogelijk
- Inclusief wangplaten, kettingankers en astappen, zonder mastrollen

- Gedetailleerde informatie waaronder vorkenbord tekeningen zijn vereist bij de bestelling evenals heftruck type en model
- Gewicht voorbouwmaat en eigen zwaartepunt exclusief wangplaten
- Voorbouwmaat zonder vorken
- Beschermbeugel/lastbeschermrekken zie pagina 218
- Klemmen van de last niet mogelijk

