


TECHNISCHE SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	R.125
Max. capaciteit mast S & M (KG)	125
Max. capaciteit mast L (KG)	110
Eigen gewicht (KG)	58
Operationele capaciteit van de riem (KG)	338
Breukbelasting van de riem (KG)	1350
Bediensysteem	Afstandsbediening
Batterij	2 AGM (Tot.: 24 V - 9 Ah)
Gewicht Batterij (KG)	4,85
Oplader	Extern: 230 V - 2 Ah
Aantal cycli	130
Batterij indicator	Op de handgreepbediening
Laadtijd	24 uur
Lengte poten (MM)	500 of 650
Voorwiel	Dubbel Ø75 - wendbaar
Achterwiel	Ø125 - met individuele remmen

CAPACITEITSDIAGRAM

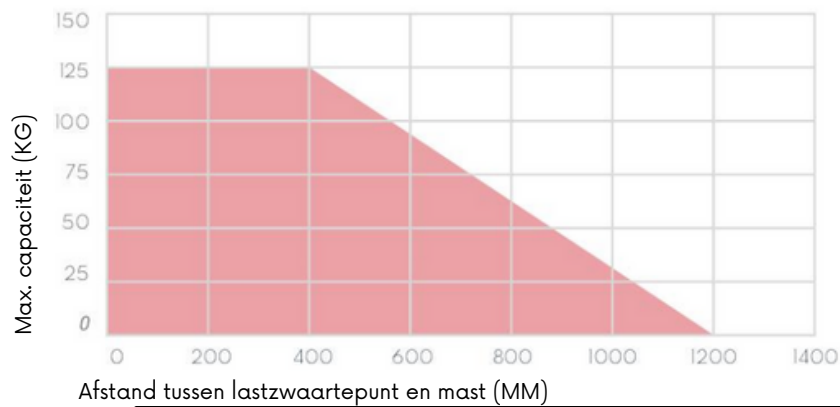

DIVERSE UITVOERINGEN

UITVOERING	DOORRIJDHOOGTE (MM)	HEFHOOGTE (MM)
R.125 - S mast	1560	1220
R.125 - M mast	1940	1600
R.125 - L mast	2390	2050