



UITVOERINGEN

ARM MET WIEL INCL. V-ONDERSTEUNING 360°

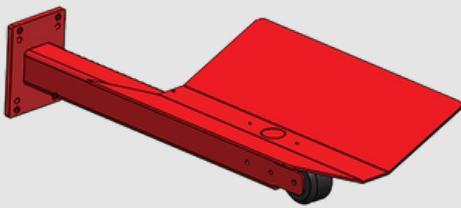


- Max. capaciteit : 80 KG
- Eigen gewicht : 5,3 KG
- Lengte arm : 500 MM
- Afmeting V-platform : variërend van 280 tot 350 MM
- Geschikt voor : R.55 - R.65 - R.85 - R.125 - R.205

ARM MET WIEL VOOR V-ONDERSTEUNING




- Max. capaciteit : 80 KG
- Eigen gewicht : 2,5 KG
- Lengte arm : 500 MM
- Aanpasbare lengte : variërend tussen 300 en 800 MM
- Geschikt voor : R.55 - R.65 - R.85 - R.125 - R.205

V-ONDERSTEUNING

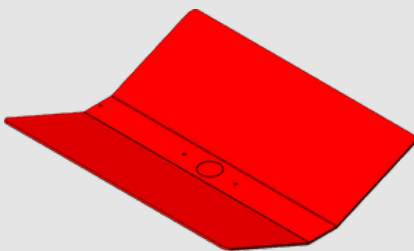

- Max. capaciteit : 80 KG
- Eigen gewicht : 2,8 KG
- Afmeting V-platform : 350 (l) x 280 (b) MM
- Aanpasbare lengte : variërend tussen 200 en 600 MM
- Geschikt voor : R.65 - R.85 - R.125 - R.205

ARM - BUIS Ø 60

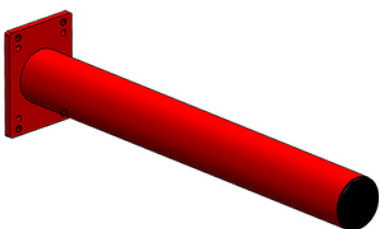

- Max. capaciteit : 120 KG
- Eigen gewicht : 5 KG
- Afmeting arm : 500 (l) x 60 (b) MM
- Aanpasbare lengte : variërend tussen 300 en 800 MM
- Geschikt voor : R.55 - R.65 - R.85 - R.125 - R.205

MEER INFORMATIE OF
ÉÉN BESTELLEN?

✉ rene@kompactor.nl
debbie@kompactor.nl


☎ 06-21 593 302 - René
06-29 038 170 - Debbie

KOMPACTOR

— INTERN TRANSPORT —


UITVOERINGEN

ARM - BUIS Ø 35

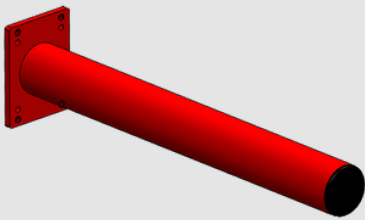

- Max. capaciteit : 80 KG
- Eigen gewicht : afhankelijk van configuratie
- Lengte arm : 500 (l) x 35 (b) MM
- Afmeting V-platform : variërend tussen 300 en 800 MM
- Geschikt voor : R.55 - R.65 - R.85 - R.125 - R.205

DUBBELE ARM MET BUIS Ø 35

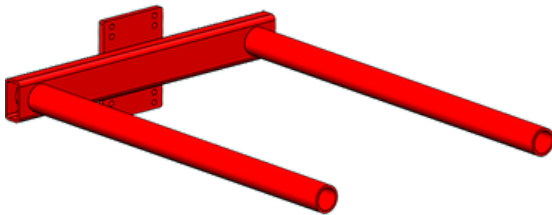

- Max. capaciteit : 110 KG
- Eigen gewicht : 4 KG
- Lengte arm : 500 (l) x 330 (b) MM
- Aanpasbare lengte : variërend tussen 200 en 800 MM
- Geschikt voor : R.55 - R.65 - R.85 - R.125 - R.205



MEER INFORMATIE OF
ÉÉN BESTELLEN?

✉ rene@kompactor.nl
debbie@kompactor.nl

☎ 06-21 593 302 - René
06-29 038 170 - Debbie